



Velkommen til Bevola

Bevola har markedets bredeste produktplattform til oppbygging av lastebiler, hengere og trailere. Våre løsninger skapes gjennom egne produkter, agenturer og våre allsidige produksjonsfasiliteter.

Læs mere på www.bevola.no

Bevola har egen utvikling, produksjon og ett globalt innkjøpskonsept som tilbyr mer enn 12 000 produkter/løsninger samt markedets mest attraktive samarbeidsform.

Bevolas nordiske plattform, kan med det bredeste tilbudet til kundene, erstatte flere leverandører/konsulenter og dermed gi kundene betydelige besparelser, økt effektivitet og merinntekter, direkte til din bunnlinje.


Produkter og løsninger

Underkjørings-hinder	Skjermer og beslag	Verktøykasser	Sidehinder	Aksler	Bremser
Drag	Kinnegrip	Tanker	Fittings	Lykter og lamper	Kabler
Chassifester	Finér	Lastsikring	Kantprofiler	Aluminium	Koblinger
Plastrør og spiralslanger	Spesial-løsninger	Autoline	Lyktebjelker	Interiør og utstyr	Hjul og dekk
Støttebein	Container-utstyr	Tippsylindere	Hengsler og beslag	Bruks-materialer	Diverse
ADR-utstyr	Kontakter og kabelsko	Gummi- og PVC-profiler	Presennings-utstyr	Gassdempere	Reflekser og skilte
Låser	Rustfrie deler	Innovasjon	Markedsføring	Konsept-utvikling	Produksjon og maskinteknikk



BEVOLA MARKETING

BevoTact 4

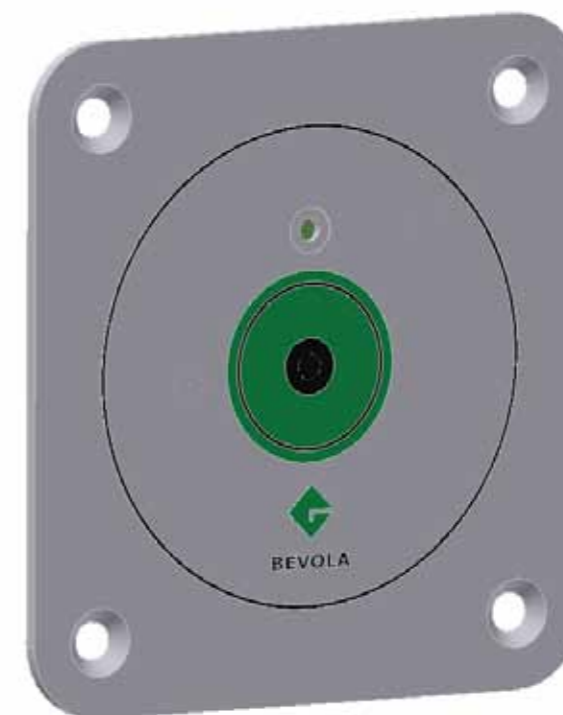

Den intelligente lyskontakt

BevoTact 4

BevoTact 4 er en intelligent lyskontakt til tenning og slukking av lavvolts lyssystemer fra 11 til 30 volt. Kontaktet er designet til å kunne monteres i alle miljøer og fungere i selv meget fuktige områder. BevoTact 4 er et kvalitetsprodukt fra Bevola som sikrer ett effektivt arbeidsmiljø og som hindrer at batteriene blir utladet.

Hvad kan BevoTact 4

BevoTact 4 er den nye generasjon av Bevolas intelligente kontakt. BevoTact 4 har flere funksjoner og dermed har du som bruker flere muligheter ved installasjon. BevoTact 4 har 6 programmeringsmuligheter for automatisk lysjustering og nyutviklet korrespondansesystemer som gir muligheter til å sammenkoble flere kontakter. Til BevoTact 4 finnes det tilleggsutstyr som ekstra trykknapper for tenning og slukking av lys og dørkontakter. Videre har BevoTact 4 fått varslingsystem som gir brukeren ett signal når den forhåndsprogrammerte tidsinnstillingen utgår.

BevoTact 4 har ett innebygd sikkerhetssystem mot overspenning og overoppheting som skal sikre at ledninger og andre komponenter ikke blir ødelagt.


BevoTact 4 har en membrankontakt, ett unikt dobbeltklikksystem, som setter timeren til 60 min. Membrankontakten er felt inn i overflaten slik at den ikke skal tenne hvis eventuell last skulle komme bort i kontakten under transport. Ved større antall kan BevoTact 4 leveres med egen firmalogo og tidsinnstilling som passer best til bruken

Enkel i bruk

BevoTact 4 har en timerfunksjon og er enkel i bruk. Ett enkelt trykk på kontakten, lyset tennes og kontakten sørger for at lyset slukkes når den forhåndsvalgte tidsinnstillingen er utgått. Man kan selv velge å bruke kontakten manuelt, som en av/på bryter, eller benytte en av kontaktens 6 forhåndsinnstilte programmer

Tilbehør

Til BevoTact 4 er det en rekke tilbehørsmuligheter i de forskjellige monteringsdeler. Man kan også få små vanntette trykknapper til utvendig montering.

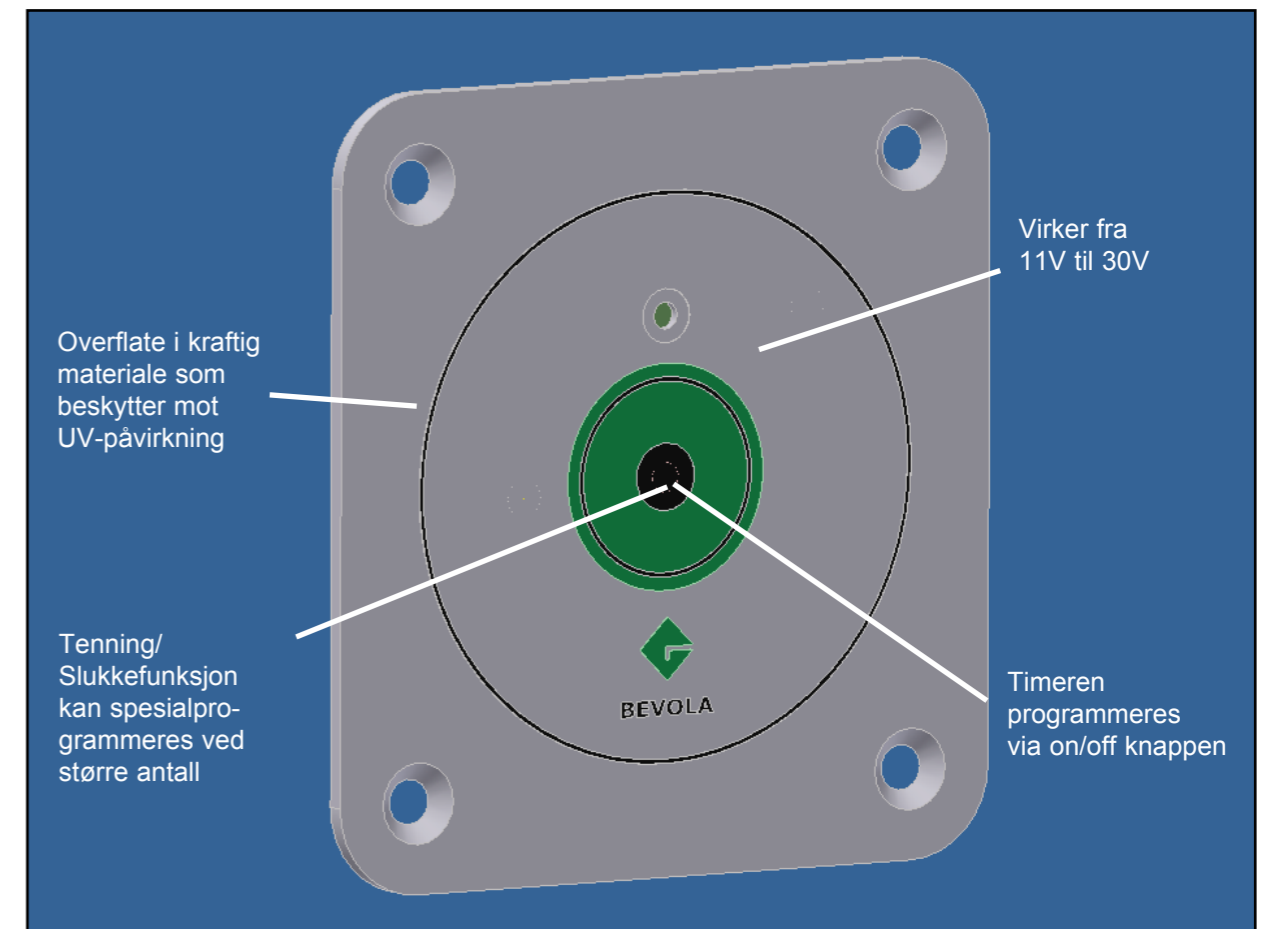

Miljø

Størstedelen av kontakten er utført i aluminium og er derfor nesten 100 % gjenvinnbar. Siden kontakten har innebygget elektronikk skal den leveres til gjenvinning eller sendes tilbake til Bevola som skal sikre en korrekt avvikling av produktet. Produktet er utviklet og blir produsert i Danmark, så vi sikrer den kortest transport og dermed mindre CO₂.



Tekniske data

- Vanlig tenning- og slukkefunksjon
- Timerstyring 10, 20, 30, 40, 50 eller 60 min. (Kontakten kan programmeres til andre intervaller)
- Dørkontakt for manuell tenning og slukking
- Sikring for at polariteten er koblet riktig
- Sikret mot overspenning
- Termosikring som sikrer ledningsnettet
- Spenning fra 11 til 30V
- 15 amp. sikring
- Standbystrøm 4 mA
- Maks belastning 360 W ved 24V
- Kan felles inn i vegg
- Ved dobbeltklikk tennes timeren i 60 min.
- Kan monteres utenpåliggende ved hjelp av aluminiumshus
- Ved montering skal det benyttes ekstern sikring
- Arbeidstemperatur fra -30°C til 50°C
- Hullavstand 63x68 mm
- Korrespondansesystem
- Ekstra kontakt for tænd og sluk
- Varsling for utgått timerinnstilling. (Blinkefunksjon)

Tetthetsgrad:

Kontakten er innstøpt og montert med pakning og har en tetthetsgrad på IP67

Hvordan sikrer kontakten seg selv?

Det er innebygget i kontakten en multisikring som skal passe på at kontakten ikke kortslutter. Det vil si at ledningsnettet til kontakten ikke tar skade hvis det skulle oppstå en feil på ledningen fra batteriet. Sikringen skal også passe på at det ikke skjer kortslutning i kontakten hvis man skulle koble polariteten feil.

Sikring af lampernes ledningsnet

Det skal alltid monteres en sikring på strømtilførselen til kontakten. Dette vil forhindre av kontaktens relé eventuelt vil kortslutte hvis det oppstår feil i ledningsnettet ut til lampene.